

## Plug and Play

1. Stecken Sie einen mit dem Internet verbundenen Adapter in eine nahegelegene Steckdose.
2. Verbinden Sie einen oder mehrere Adapter über Kabel oder WLAN mit Computern, Internet-TVs o.Ä.. Fertig! Es wird empfohlen, von den Pair-Tasten Gebrauch zu machen, damit Ihre Powerlinekommunikation verschlüsselt ist.

Note: Die Powerline-Adapter sollen am gleichen Stromkreis und im Satz von zwei oder mehr eingesetzt werden.

### **PAIRING:**

- 1.) Zuerst bei dem Adapter, welcher beim Modem steckt, den „PAIR Button“ ca. 2 Sek. drücken.

(Einspeisung)

Das LED mit dem Häuschen-Symbol  blinkt regelmäßig...

- 2.) Danach beim W-Lan Adapter auch den PAIR Button ca. 2 Sek. drücken.


Nun blinkt auch hier das Häuschen-Symbol.

- 3.) Nach ca. 10-20 Sek. sollten dann beide Häuschen-Symbole leuchten (nicht mehr blinken!)

- 4.) Nun kann der Adapter ausgesteckt und in einem anderen Zimmer wieder angesteckt werden.

- 5.) Wiederholen Sie Schritt 1-3 mit allen vorhandenen W-Lan Adapter „EINZELN“!!!

Beim „PAIRING“ darf immer nur der „Einspeiser“ und **EIN** W-Lan Adapter im Stromnetz hängen, sonst kann es zu falschen Verbindungen kommen!

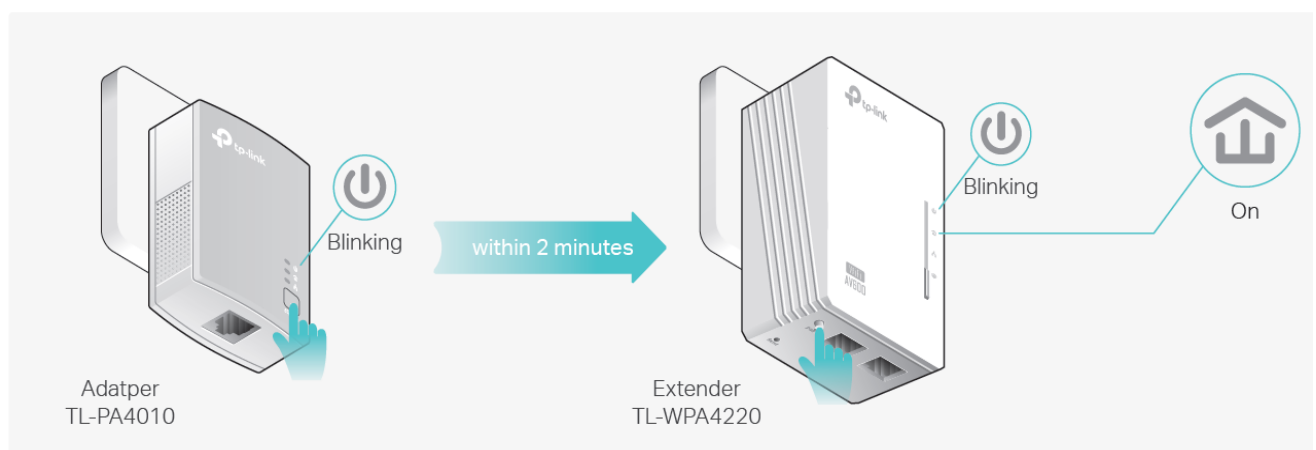

## Übersicht der verschiedenen Modelle und ihre PAIR-Button's:



Die theoretische maximale Kanaldatenübertragungsrate ist von Homeplug-AV-Daten abgeleitet. Die tatsächliche Datenübertragungsrate hängt von externen Einflussfaktoren des Netzwerks ab. Dazu gehören die Distanz, der Netzwerkverkehr, Hochfrequenzanteile auf elektrischen Leitungen, das Baumaterial und die Konstruktion, die Qualität der Elektroinstallation und andere widrige Bedingungen.